

## Euromat 64 S/L

Der zuverlässige  
Heißluft-Ladenbackofen

\* Leicht zu bedienen, leicht zu reinigen,  
Optimale Ausleuchtung durch LED



### DER LADENBACKOFEN

- **BACKKAMMER:** Abgerundete Ecken und herausnehmbare Innen- und Seitenteile ermöglichen eine einfache Reinigung. Der Quereinschub sorgt für leichte Handhabung
- **BELEUCHTUNG:** Neues LED-Licht bringt Backgut optimal zur Geltung – für mehr Kaufanreize bei Ihren Kunden
- **STRÖMUNGSVERHÄLTNISSE:** Intelligent steuerbar mit 8 Lüftergeschwindigkeiten und Rechts-Linkslauf-Lüfter für ein gleichmäßiges Backergebnis im Heißluftbackofen
- **BESCHWADUNG:** Schnelle Dampferzeugung mit der richtigen Schwadenmenge für jedes Gebäck
- **REINIGUNG:** Optional automatisches Reinigungssystem ProClean oder ProClean365 für einen sauberen Ofen. Die Außenseite der Tür lässt sich ohne Werkzeug leicht öffnen für glasklare Sicht
- **THERMODYN-SCHEIBE:** Reduzierte Abstrahlhitze, kühle Außentür und weniger Stromverbrauch sorgen für weniger Kosten und höhere Sicherheit
- **USB-PORT:** Direktes Aufspielen von Backprogrammen und Logos
- **WNET:** Vernetzung Ihrer Öfen in allen Filialen
- **IBC:** Die Backparameter werden mit Hilfe von Sensortechnik vollautomatisch an die Beschickungsmenge angepasst. Konstante Qualität und optimale Energieausnutzung. (Optional)

## OPTIONEN

Reinigung	ProClean/LiquidClean/Kombination aus ProClean + LiquidClean / ProClean365
Modularer Aufbau	Jederzeit Kapazitätserweiterungen möglich
Tür	Rechts- oder Linksanschlag, Sicherheitsverriegelung
Beschwädungseinheit	Rohrbeschwädung, passive Kaskade
Design	Nostalgie oder Edelstahl
Vernetzungslösung	Wnet

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

- Mit allen Euromat 64-Ladenbacköfen
- Etagenbackofen Ebo 64
- Ablufthaube mit vollautomatisch gesteuertem Dampfkondensator
- Untergestell mit Rollen oder Standfüßen
- Hygiene-Gärschrank mit Rollen oder Standfüßen
- Etagenfach
- Beschickungssystem

## STEUERUNG

### IS 600 E



- Drehknopf
- Farbige Piktogramme (Anzeige von Piktogrammen + Text)
- 32 Sprachen und Symbole
- Klingelton einspielbar als .wav Datei
- Zeiteinstellung sekundengenau
- Einschubbezogene Programmabwicklung
- Einfache Programmierung manuell oder über USB-Port
- 200 Backprogramme mit 20 Schritten
- Programmierbarer Nachtstart
- 8 Lüftergeschwindigkeiten

## REINIGUNG

### ProClean

Selbstreinigungssystem mit Reinigungs- und Spülkartusche



### ProClean365

Vollautomatisches Reinigungssystem mit Reiniger-Box, die die Reinigungsflüssigkeit bereitstellt und jährlich bei der Wartung nachgefüllt wird



## TECHNISCHE DETAILS

### EUROMAT 64 S

Art.-Nr. 2500

### EUROMAT 64 L


Art.-Nr. 2600

<b>Anzahl Auflagen Bleche x Blechmaß (mm)</b>	4/5 x 600 x 400	8/10 x 600 x 400
<b>Blechabstand</b>	100/80	100/80
<b>Außenmaße (B x T x H in mm)* mit ProClean</b>	930 x 1020 x 575 930 x 1020 x 695	930 x 1020 x 975 930 x 1020 x 1095
<b>Anschlusswerte</b>		
Netz	400 V 3/N/PE	400 V 3/N/PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme	13,6 A	27,0 A
Anschlussleistung	9,4 kW	18,7 kW
<b>Gewicht (kg)</b>		
mit Kaskadenbeschwädung	120	180
mit Rohrbeschwädung	110	160
<b>Beschwädungsart</b>		
Kaskade (passiv)	Option	Option
Rohrbeschwädung	Serie	Serie
<b>Wasserdruck (kPA)</b>	150 – 600	150 – 600

Fassungsvermögen Backgut pro Blech (Bsp. Schnittbrötchen): 15 bei frischem Teig, 18 bei vorgebackenen Teiglingen.

\* mit Verrohrung

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

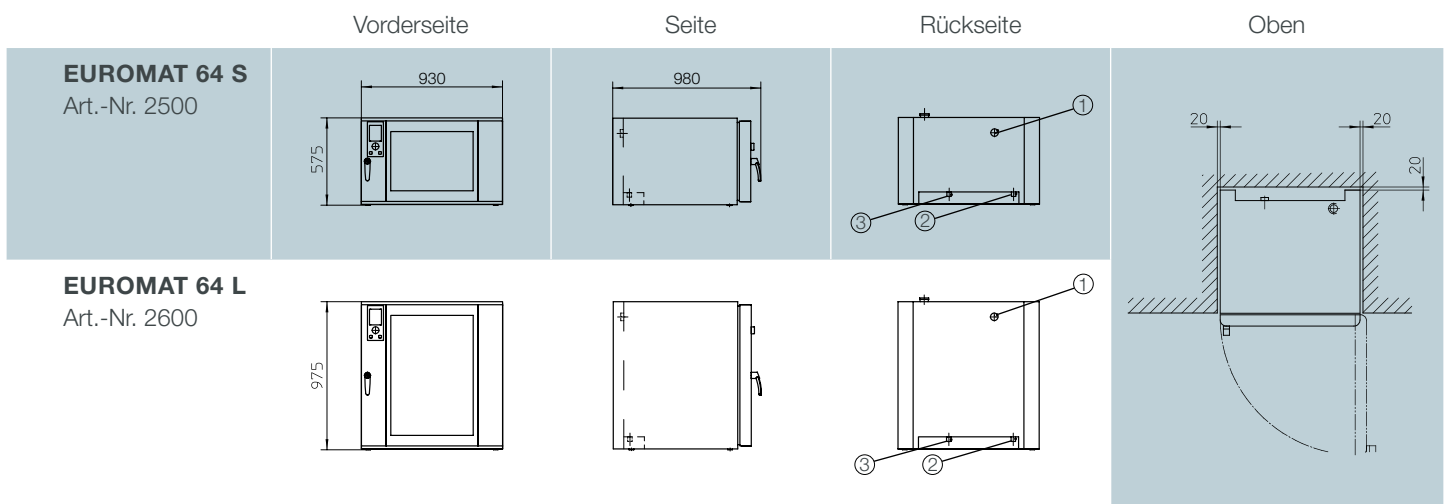

1 Abluft 80 mm 2 Anschluss Strom 3 Anschluss Wasser 3/4"



Rohrbeschwung



Kaskadenbeschwung



Backkammer



Automatisches Reinigungssystem ProClean



Aufklappbare Sichtscheibe



Vollautomatisches Reinigungssystem ProClean365