


Maße & technische Details



	Minimat 43 S	Minimat 64 M	Minimat 64 L
Anzahl Auflagen Bleche x Blechmaß (mm)	3 x 440 x 350	3 x 600 x 400	5 x 600 x 400
Blechabstand (mm)	85	85	80
Außenmaße mit Verrohrung (B x T x H in mm)	600 x 772 x 550*	760 x 771 x 595	760 x 771 x 745
Anschlusswerte			
— Netz	230 V 1 / N / PE	400 V 3 / N / PE oder 230 V 1 / N / PE	400 V 3 / N / PE
— Frequenz	50 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
— Stromaufnahme	13,5 A	7,7 A	11,3 A
— Anschlussleistung	3,1 kW	5,3 kW	7,8 kW
Gewicht (kg) / mit Tank	52 / 54	70 / 71,5	89,5 / 91
Wasserdruck (kPa)	150 – 600	150 – 250	150 – 250

* Fassungsvermögen Backgut pro Blech (Bsp. Schnittbrötchen): 15 bei frischem Teig. 18 bei vorgebackenen Teiglingen.

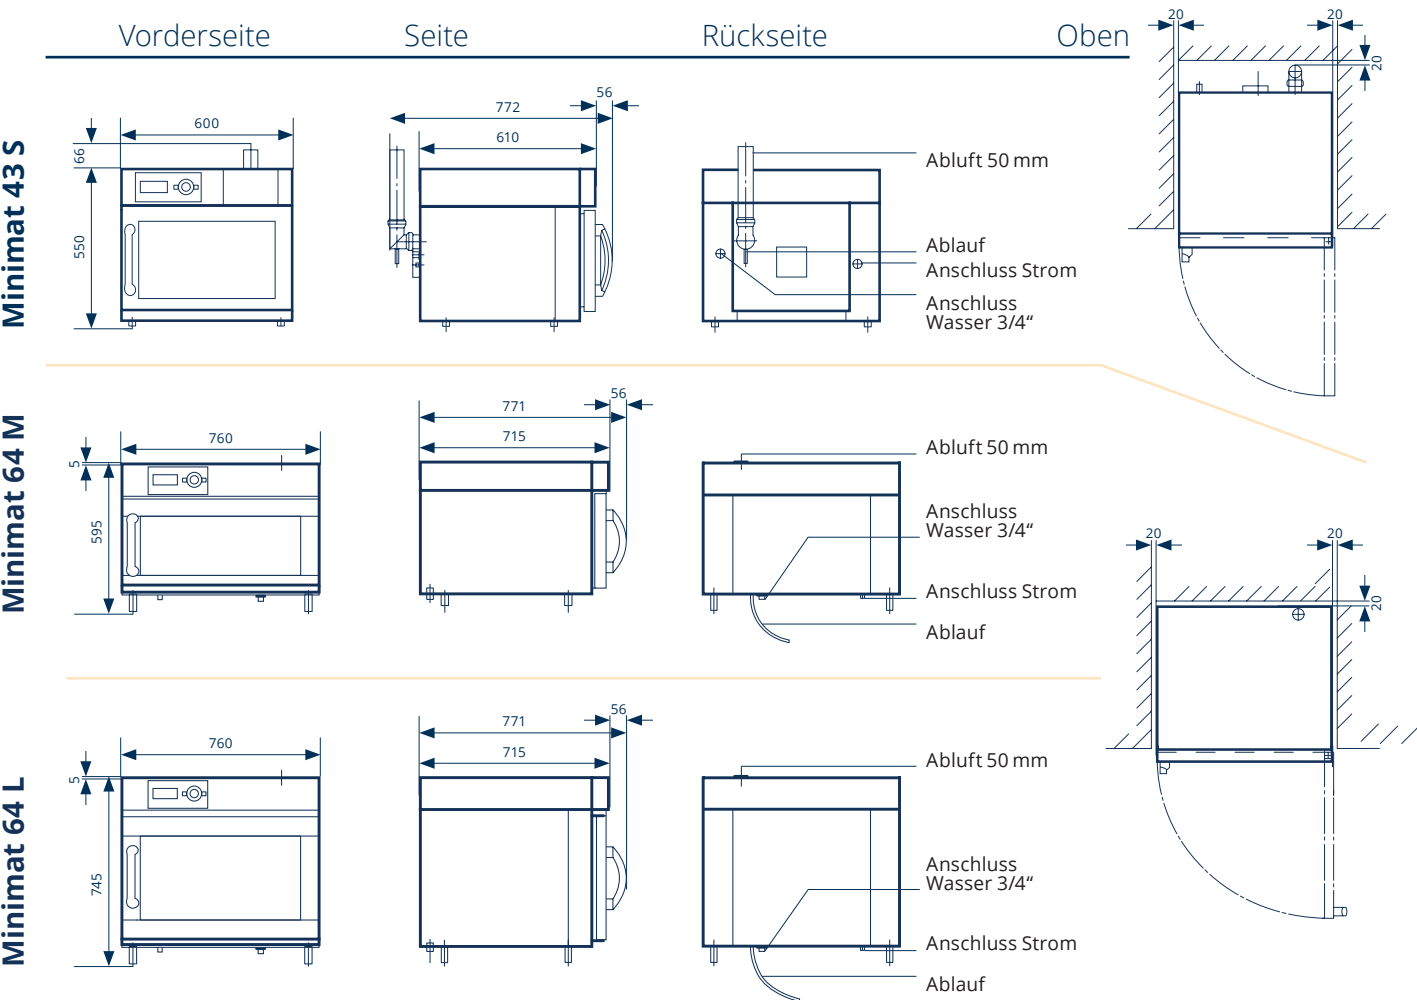

Follow us!

WIESHEU

Schleifwiesenstr. 27 71723 Großbottwar Deutschland
Telefon +49 7148 1629-0 info@wiesheu.de www.wiesheu.de

Version 1

WIESHEU

Minimat



Der kleine Heißluft-
Ladenbackofen für
große Aufgaben

Produktinformation



Klein im Format, groß in der Performance



Anwendung

WIESHEUs kleinster Heißluftbackofen hat minimalen Platzbedarf. Mit optionalem Wassertank kann er auch mobil eingesetzt werden.



Rohr- beschwädung

Schnelle Dampferzeugung mit der richtigen Schwadenmenge.



Einschub

Schnelles Beschicken bei drei oder fünf Blechen pro Kammer im Quereinschub.



230 V

Der Ladenbackofen mit 230 V-Anschluss (für Minimat 43 S oder 64 M).



Strömungs- verhältnisse

Intelligent steuerbar mit Rechts-Linkslauf-Lüfter für ein gleichmäßiges Backergebnis.



Bedienung

Der Minimat kann nach kurzer Einweisung einfach und sicher bedient werden.




Aufstellbereich

Der Ladenbackofen ist flexibel einsetzbar. Seine Stärke liegt da, wo wenig Platz ist. Dank Sicherheitsverriegelung kann er auch im Kundenbereich aufgestellt werden.

Zubehör

Der Minimat- Stations-Baukasten


Die blauen Bestandteile sind Mindestbestandteile, die grauen frei wählbar.

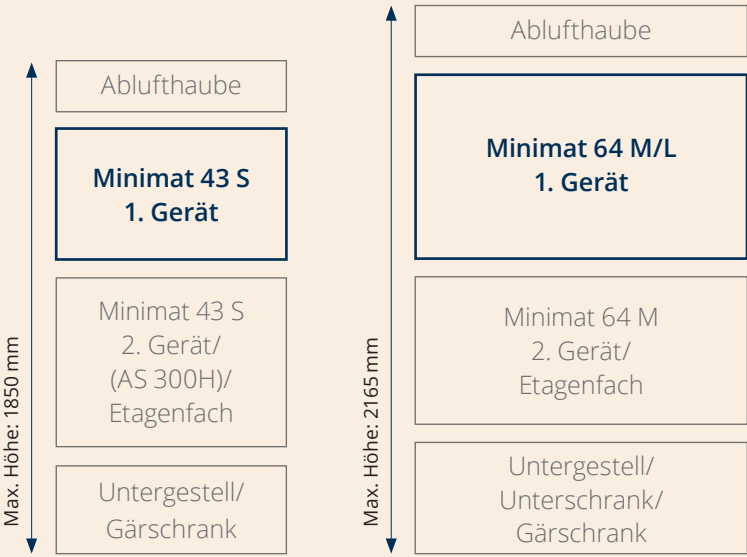

Zusatzfeatures

+ Lüfterrad	Mit ein oder zwei Lüftergeschwindigkeiten
+ Wasserzufuhr	Tank oder Festwasseranschluss
+ Tür	Rechts- oder Linksanschlag
+ Sicherheit	Sicherheitsverriegelung der Tür zur Aufstellung im Kundenbereich
+ Modularer Aufbau	Jederzeit Kapazitätserweiterung möglich

Steuerung Manuell

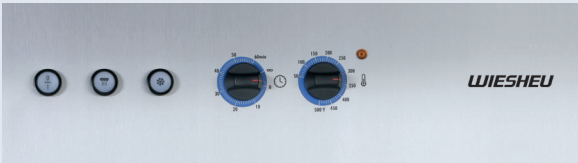

- ✓ Taste Ein / Aus
- ✓ Taste Hand-Beschwaden
- ✓ Drehknopf Zeituhr
- ✓ Drehknopf Temperatureinstellung
- ✓ Ausführung: Querformat
- ✓ Farbe: Silber

Steuerung Comfort



- ✓ Glasfrontplatte mit Slider als Touchfeld
- ✓ 3,2" Bildschirmdiagonale
- ✓ 32 Programme mit jeweils 20 Schritten
- ✓ Autostart vorprogrammierbar
- ✓ 2 Sprachen und Symbole
- ✓ Programmierung über USB-Port