

WIESHEU

Minimat



Le petit four de
magasin à air
chaud pour
les opérations
importantes



Minimat

Petit format, grandes performances



Application

Le plus petit four à air chaud de WIESHEU nécessite peu de place. Avec un réservoir d'eau en option, il peut également être utilisé de manière mobile.



Tube d'humidification

Production de vapeur rapide avec la bonne quantité d'humidité.



Chargement

Chargement rapide pour trois ou cinq tôles par chambre avec glissière transversale.



230 V

Le four de magasin à raccord 230 V (pour Minimat 43 S ou 64 M).



Circulation de l'air

Commande intelligente avec ventilateur à rotation gauche-droite pour un résultat de cuisson homogène.



Utilisation

Le Minimat peut être commandé facilement et en toute sécurité après une rapide initiation.




Lieu d'installation

L'utilisation du four de magasin à air chaud est flexible. Sa force est sa compacité. Grâce à un verrouillage de sécurité, il peut également être mis en place dans la zone client.

Accessoires

La station modulaire Minimat

Les composants bleus sont les composants minimum requis alors que les gris peuvent être choisis librement.

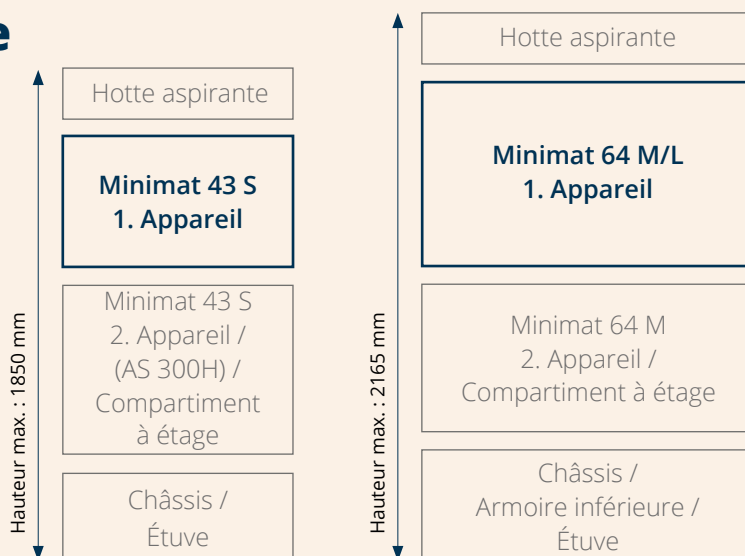

Fonctions supplémentaires

+ Hélice du ventilateur	Avec une ou deux vitesses de ventilation
+ Alimentation en eau	Réservoir ou raccord d'eau fixe
+ Porte	Butée à droite ou à gauche
+ Sécurité	Verrouillage de sécurité de la porte pour mise en place dans zone client
+ Structure modulaire	Augmentation des capacités possible à tout moment

Commande Manuelle




- ✓ Touche marche/arrêt
- ✓ Touche humidification manuelle
- ✓ Bouton rotatif du chronomètre
- ✓ Bouton rotatif du réglage de la température
- ✓ Version : format transversal

Commande Comfort



- ✓ Panneau frontal en verre avec Slider utilisé comme interface tactile
- ✓ Dimension diagonale de l'écran 3,2"
- ✓ 32 programmes avec 20 étapes chacun
- ✓ Autostart pré-programmable
- ✓ 2 langues
- ✓ Programmation par port USB

Dimensions & Détails techniques

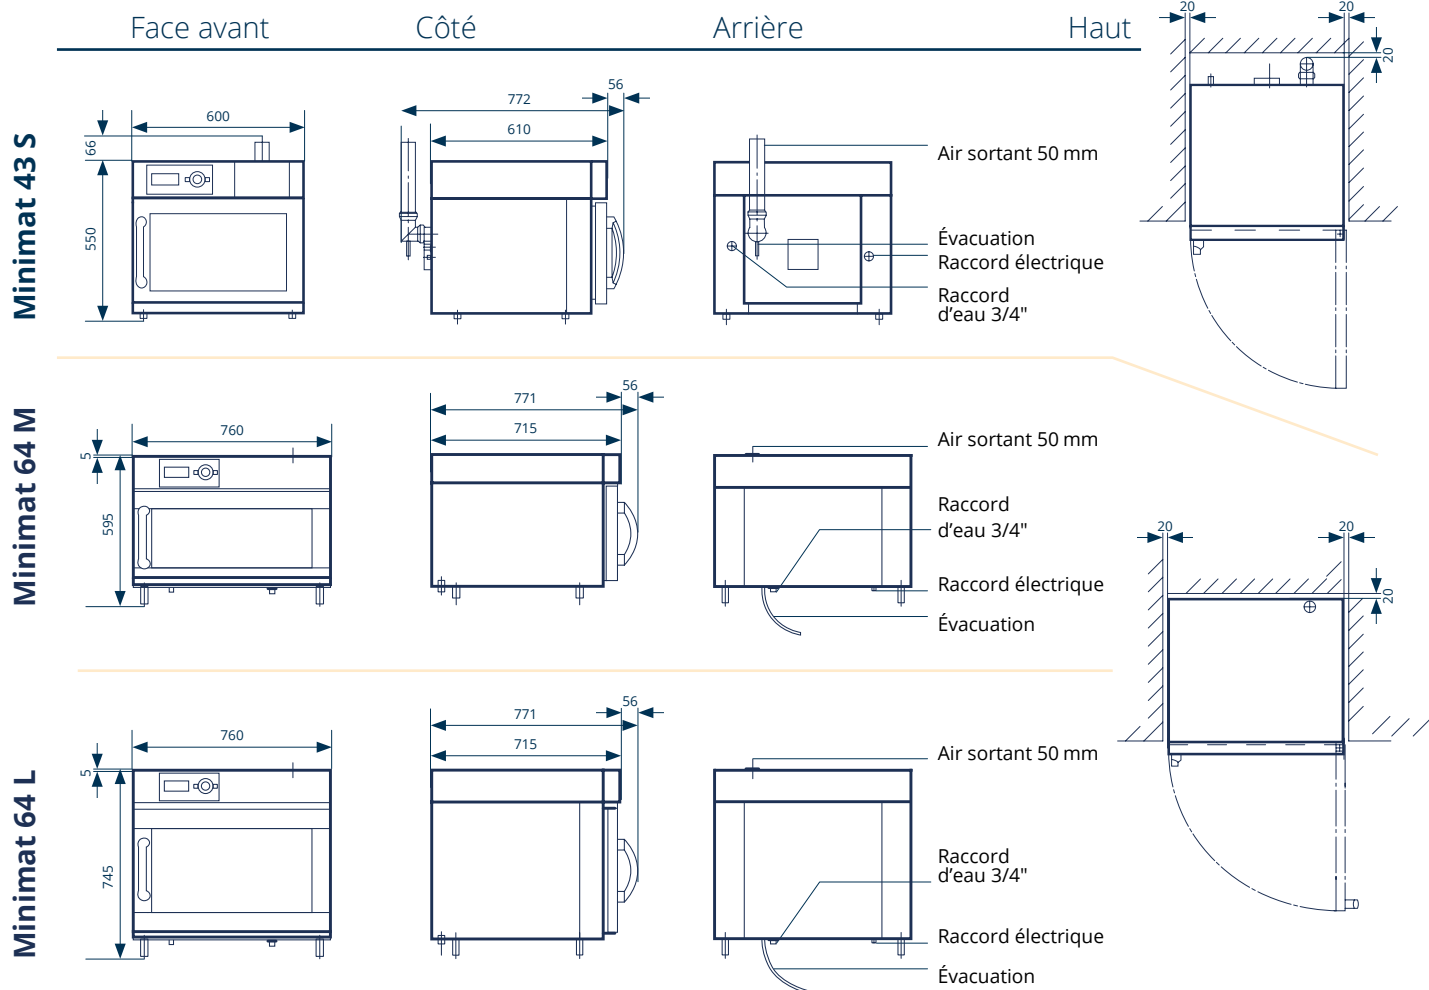

Sous réserve de modifications techniques.

	Minimat 43 S	Minimat 64 M	Minimat 64 L
Nombre de d'étages Plaques x dimensions de plaques (mm)	3 x 440 x 350	3 x 600 x 400	5 x 600 x 400
Intervalle entre les plaques (mm)	85	85	80
Dimensions extérieures avec tubage (l x p x H, en mm)	600 x 772 x 550*	760 x 771 x 595	760 x 771 x 745
Valeurs de raccordement — Réseau	230 V 1 / N / PE	400 V 3 / N / PE ou 230 V 1 / N / PE	400 V 3 / N / PE
— Fréquence	50 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
— Consommation de courant	13,5 A	7,7 A (400 V) / 14,3 A (230 V)	11,3 A
— Puissance de raccordement	3,1 kW	5,3 kW (400 V) / 3,3 kW (230 V)	7,8 kW
Poids (kg) / avec réservoir	52 / 54	70 / 71,5	89,5 / 91
Pression d'eau (kPa)	150 - 250	150 - 250	150 - 250

* Capacité de produits par plaque (ex. petits pains) : 15 avec pâte fraîche. 18 avec pâtons pré-cuits.



Follow us !

WIESHEU

15, Rue de la Haye BP 60060 Schiltigheim 67014 Strasbourg Cedex
 Téléphone +33 (0) 368418480 info@wiesheu.fr www.wiesheu.fr

Version 1