

WIESHEU

Minimat



El pequeño horno
de convección de
panadería para
retos importantes



Un gran rendimiento en un pequeño tamaño



Aplicación

El horno de convección más pequeño de WIESHEU necesita muy poco espacio para su instalación. Con depósito de agua opcional para uso móvil.



Humidificación por tubos

Producción de vapor rápida con el nivel correcto de vapor.



Módulo insertable

Carga rápida en tres o cinco bandejas por cámara en inserción transversal.



230 V

El horno de panadería con conexión 230 V (para Minimat 43 S o 64 M).



Corrientes

Ventilador con dirección de giro a la derecha e izquierda y equipado con control inteligente para lograr resultados de horneado uniformes.



Manejo

El Minimat puede manejarse de forma fácil y segura después de una breve instrucción.




Lugar de instalación

El horno de panadería se puede emplear de forma flexible. Su fuerza reside donde hay poco espacio. Gracias al bloqueo de seguridad también se puede instalar en la zona de clientes.

Accesorios

El sistema modular de la estación Minimat

Los componentes azules son componentes mínimos y los componentes grises son opcionales.

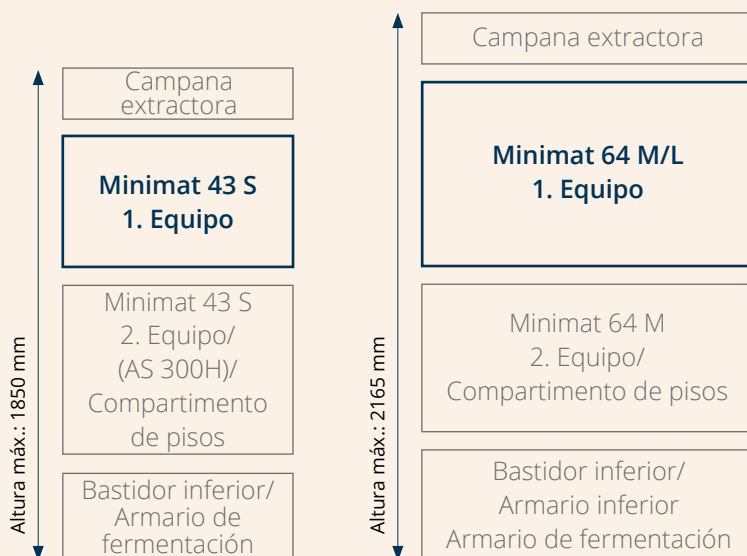

Características adicionales

+ Rueda del ventilador	Con una o dos velocidades del ventilador
+ Suministro de agua	Depósito o conexión fija de agua
+ Puerta	Tope a la derecha o izquierda
+ Seguridad	Bloqueo de seguridad de la puerta para la instalación en la zona de clientes
+ Montaje modular	Posibilidad de ampliar la capacidad en cualquier momento

Control Manual




- ✓ Tecla Conexión / Desconexión
- ✓ Tecla Humidificación manual
- ✓ Botón giratorio Temporizador
- ✓ Botón giratorio Ajuste de temperatura
- ✓ Modelo: Formato transversal

Control Comfort



- ✓ Panel frontal de cristal con rueda de deslizamiento como tecla táctil
- ✓ Diagonal de pantalla de 3,2"
- ✓ 32 programas con 20 pasos cada uno
- ✓ Inicio automático preprogramable
- ✓ 2 idiomas
- ✓ Programación a través de puerto USB

Medidas y detalles técnicos

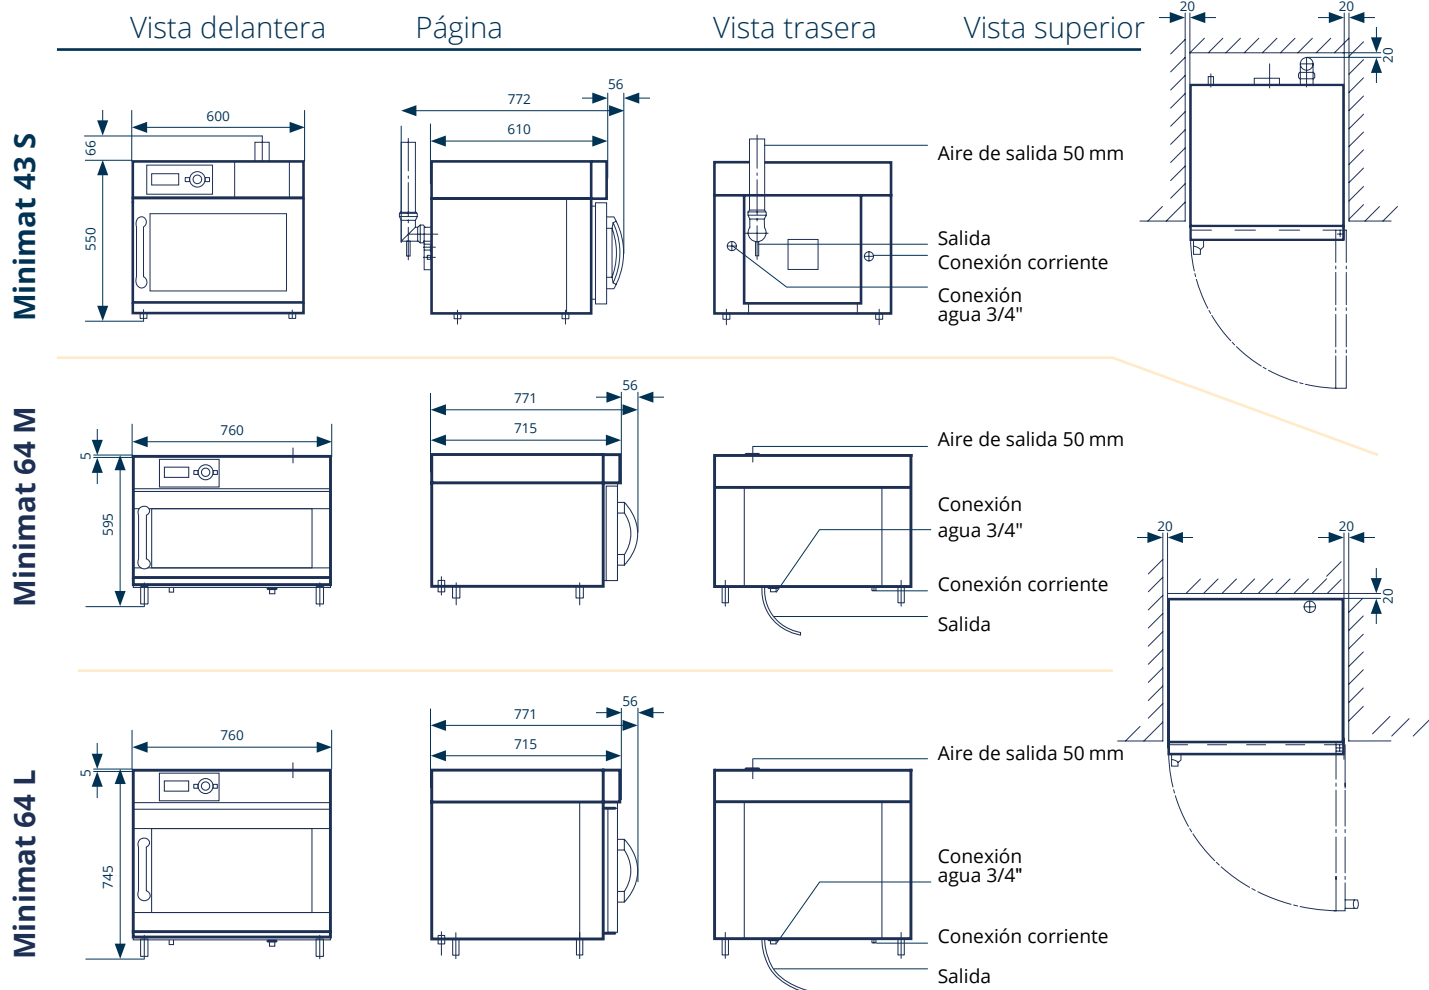

	Minimat 43 S	Minimat 64 M	Minimat 64 L
Cantidad bandejas x dimensiones (mm)	3 × 440 × 350	3 × 600 × 400	5 × 600 × 400
Distancia entre bandejas (mm)	85	85	80
Medidas exteriores con tuberías (Ancho × Profundidad × Altura en mm)	600 × 772 × 550*	760 × 771 × 595	760 × 771 × 745
Valores de conexión			
— Red	230 V 1 / N / PE	400 V 3 / N / PE o 230 V 1 / N / PE	400 V 3 / N / PE
— Frecuencia	50 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
— Consumo de corriente	13,5 A	7,7 A (400 V) / 14,3 A (230 V)	11,3 A
— Potencia de conexión	3,1 kW	5,3 kW (400 V) / 3,3 kW (230 V)	7,8 kW
Peso (kg) / con depósito	52 / 54	70 / 71,5	89,5 / 91
Presión de agua (kPa)	150 - 250	150 - 250	150 - 250

* Capacidad máxima de productos horneados por bandeja (p. ej. panecillos): 15 para unidades de masa fresca. 18 para unidades de masa precocinada.



Follow us!

WIESHEU

Schleifwiesenstr. 27 71723 Großbottwar Alemania
Teléfono +49 7148 1629-0 info@wiesheu.de www.wiesheu.de

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Versión 1