

## Hygiene-Gärschrank



### DER GÄRSCHRANK

- ANWENDUNG: Intelligente Steuerung mit automatischer Regulierung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- EFFIZIENZ: Sehr kurze Aufwärmzeiten und schnelle Entstehung der optimalen Luftfeuchtigkeit mit gleichzeitig niedrigen Anschlusswerten.
- KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN: Der Gärschrank kann mit dem Dibas 64 blue, dem Euromat 64, Euromat EM und den Ebo 64, 68 und 86 kombiniert werden.
- HYGIENE: Sehr einfache Reinigung und pflegeleichte Oberfläche des Garraums durch antibakterielle Polymerbeschichtung.
- DESIGN: Passend zu den WIESHEU-Ladenbacköfen in Edelstahl und Nostalgie. Mit großen Scheiben, die den Blick auf die Backware ermöglichen.
- GRÖSSEN: Mit 5/10 oder 10/20 Auflagen erhältlich. Fahrbar auf Rollen.
- FUNKTION: Bereitet Ihre Teiglinge optimal auf den Backprozess vor. Für ein perfektes Backergebnis.

### OPTIONEN

Scheibenheizung mit oder ohne Scheibenheizung (+ 0,15 kW / 0,9 A)

Design Edelstahl oder Nostalgie

### STEUERUNG CLASSIC




- 3,2" Bildschirmdiagonale
- Klima- und Feuchtteregulierung
- °C oder °F

## TECHNISCHE DETAILS

	Gärschrank 64 M Art.-Nr. X0600	Gärschrank 64 L Art.-Nr. X0700	Gärschrank 68 M Art.-Nr. X0605
Außenmaße (B x T x H in mm)	933 x 950 x 575	933 x 950 x 875	933 x 1350 x 575
Anschlusswerte			
Netz	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromaufnahme	9,1 A	9,1 A	9,1 A
Anschlussleistung	2,15 kW	2,15 kW	2,15 kW
Gewicht (kg)			
Auflagen	5/10	10/20	5/10

	Gärschrank 68 L Art.-Nr. X0705	Gärschrank 86 M Art.-Nr. X0630	Gärschrank 86 L Art.-Nr. X0730
Außenmaße (B x T x H in mm)	933 x 1350 x 875	1130 x 1060 x 575	1130 x 1060 x 875
Anschlusswerte			
Netz	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromaufnahme	9,1 A	9,1 A	9,1 A
Anschlussleistung	2,15 kW	2,15 kW	2,15 kW
Gewicht (kg)			
Auflagen	10/20	5/10	10/20

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN GÄRSCHRANK 64 L

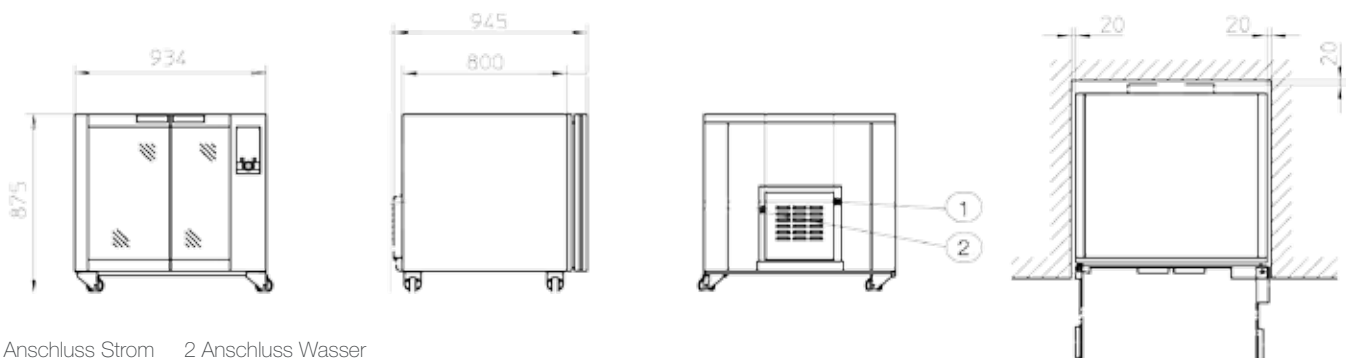

1 Anschluss Strom    2 Anschluss Wasser

Technische Änderungen vorbehalten.